

THE  
**CONTEMPORARY**  
STYLE

**PARKER**

**ENERGIE KER**

# INDOOR E OUTDOOR, L'ELEGANZA È LA FORZA

INDOOR AND OUTDOOR,  
ELEGANCE AND STRENGTH  
INDOOR E OUTDOOR,  
L'ÉLÉGANCE ET LA FORCE  
INDOOR UND OUTDOOR,  
ELEGANZ UND STÄRKE

PARKER

RIVESTIMENTO . WALL:  
Marble Style - Dolomite 120x280 . 48"x110", 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP  
Marble Style - Marquiña 120x280, 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP

TAVOLI . TABLES:  
Marble Style - Marquiña 120x280 . 48"x110", 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:  
Parker, Anthracite 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



OUTDOOR  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Parker, White 120x120 . 48"x48", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified



OUTDOOR  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Parker, White 120x120 . 48"x48", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified

Le lastre TH2.0 con spessore in 20 mm si distinguono per la completa versatilità di posa: a colla su massetto per la massima resistenza in presenza di aree carrabili, in sistemi di pavimentazioni sopraelevate, o posate a secco direttamente su fondi in terra, ghiaia e sabbia. Soluzioni tecniche mirate per un'estetica che compone ambienti raffinati dove nulla resta lasciato al caso.

With their 20 mm thickness, our TH2.0 surfaces are characterized by absolute installation versatility: adhesive laying on screed for the extreme resilience needed in vehicular areas, raised flooring system, dry laying either on soil, gravel or sand.  
Les dalles TH2.0 d'une

épaisseur de 20 mm se distinguent par leur totale polyvalence de pose : collées sur chape pour une résistance maximale en présence de zones carrossables, dans les systèmes de revêtement de sol surélevés, ou posées à sec directement sur des supports en terre, en gravier et en sable. Des solutions techniques ciblées pour une esthétique qui compose des environnements raffinés où rien n'est laissé au hasard.

TH2.0-Platten mit einer Stärke von 20 mm zeichnen sich durch ihre umfassende Vielseitigkeit bei der Verlegung aus: mit Kleber auf Estrich für maximale Widerstandsfähigkeit bei befahrbaren Bereichen, in Doppelbodensystemen oder trocken verlegt direkt auf Erdoder Kiesuntergründen und Sand. Technische Lösungen, die auf eine Ästhetik abzielen, die raffinierte Umgebungen schafft, in denen nichts dem Zufall überlassen wird.



OUTDOOR  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Parker, Anthracite 80x80 - 32"x32", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified



Un design che compone con attenzione lo spazio, per esprimere una precisa identità e assicurare funzionalità e appeal visivo.

A meticulous yet alluring environment welcomes us. A design which builds up the space with precision, resulting in a vivid identity and assuring functionality and visual appeal.

Nous sommes accueillis par un environnement rigoureux, mais attrayant. Un design qui compose l'espace avec attention, pour exprimer une identité précise et assurer fonctionnalité et attrait visuel.

Eine strenge, aber einladende Umgebung empfängt uns. Ein Design, das den Raum sorgfältig komponiert, um eine präzise Identität auszudrücken und Funktionalität und visuelle Attraktivität sicherzustellen.

# UN LOOK DEFINITO, RAFFINATO E LINEARE

A STRONG, REFINED LINEAR LOOK  
 UN LOOK DÉFINI, RAFFINÉ ET LINÉAIRE  
 EIN DEFINIERTER, RAFFINIERTER UND GERADLINIGER LOOK



TOP: Marble Style - Calacatta 163x324 . 64"x127", 12 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP - Non rettificato . Non rectified  
 BANCO CUCINA . KITCHEN COUNTER: Parker, Grey 120x280 . 48"x110", 6 mm - Rettificato . Rectified  
 ANTE CUCINA . KITCHEN CABINET DOOR: Marble Style - Calacatta 160x320 . 63"x126", 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP  
 PAVIMENTO . FLOOR: Parker, Grey 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

# PARKER



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
 GRÉS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHFARBTES FEINSTEINZEUG



## EKXTREME - EKCOLLECTIONS


<b>EKXTREME</b> 120x280 48"x110"	<b>120x120</b> 48"x48"	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>80x80</b> 32"x32"	<b>60x60</b> 24"x24"	<b>30x60</b> 12"x24"
6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
R10	R10	R11	R10	R10	R10
RETT	RETT	SABB	RETT	SABB	RETT
WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE
159	153	154	144	145	137
PRICE CODE / M <sup>2</sup>					

## TH2.0 - OUTDOOR

<b>120x120</b> 48"x48"	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>80x80</b> 32"x32"	<b>60x60</b> 24"x24"
TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm
R11	R11	R11	R11
RETT	RETT	RETT	RETT
WHITE IVORY SILVER ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER ANTHRACITE	UPEC-F+ WHITE SILVER ANTHRACITE
165	155	156	151
PRICE CODE / M <sup>2</sup>			

## MOSAICI - BATTISCOPIA

<b>MOSAICO 36 PZ</b> 30x30 12"x12"	<b>BATTISCOPIA</b> 6,5x120 2'9"/16x48"	<b>BATTISCOPIA</b> 7,5x80 3"x32"	<b>BATTISCOPIA</b> 7,5x60 3"x24"
NAT	RETT	RETT	RETT
WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE	WHITE IVORY SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE
110	120	109	106
PRICE CODE / PC			

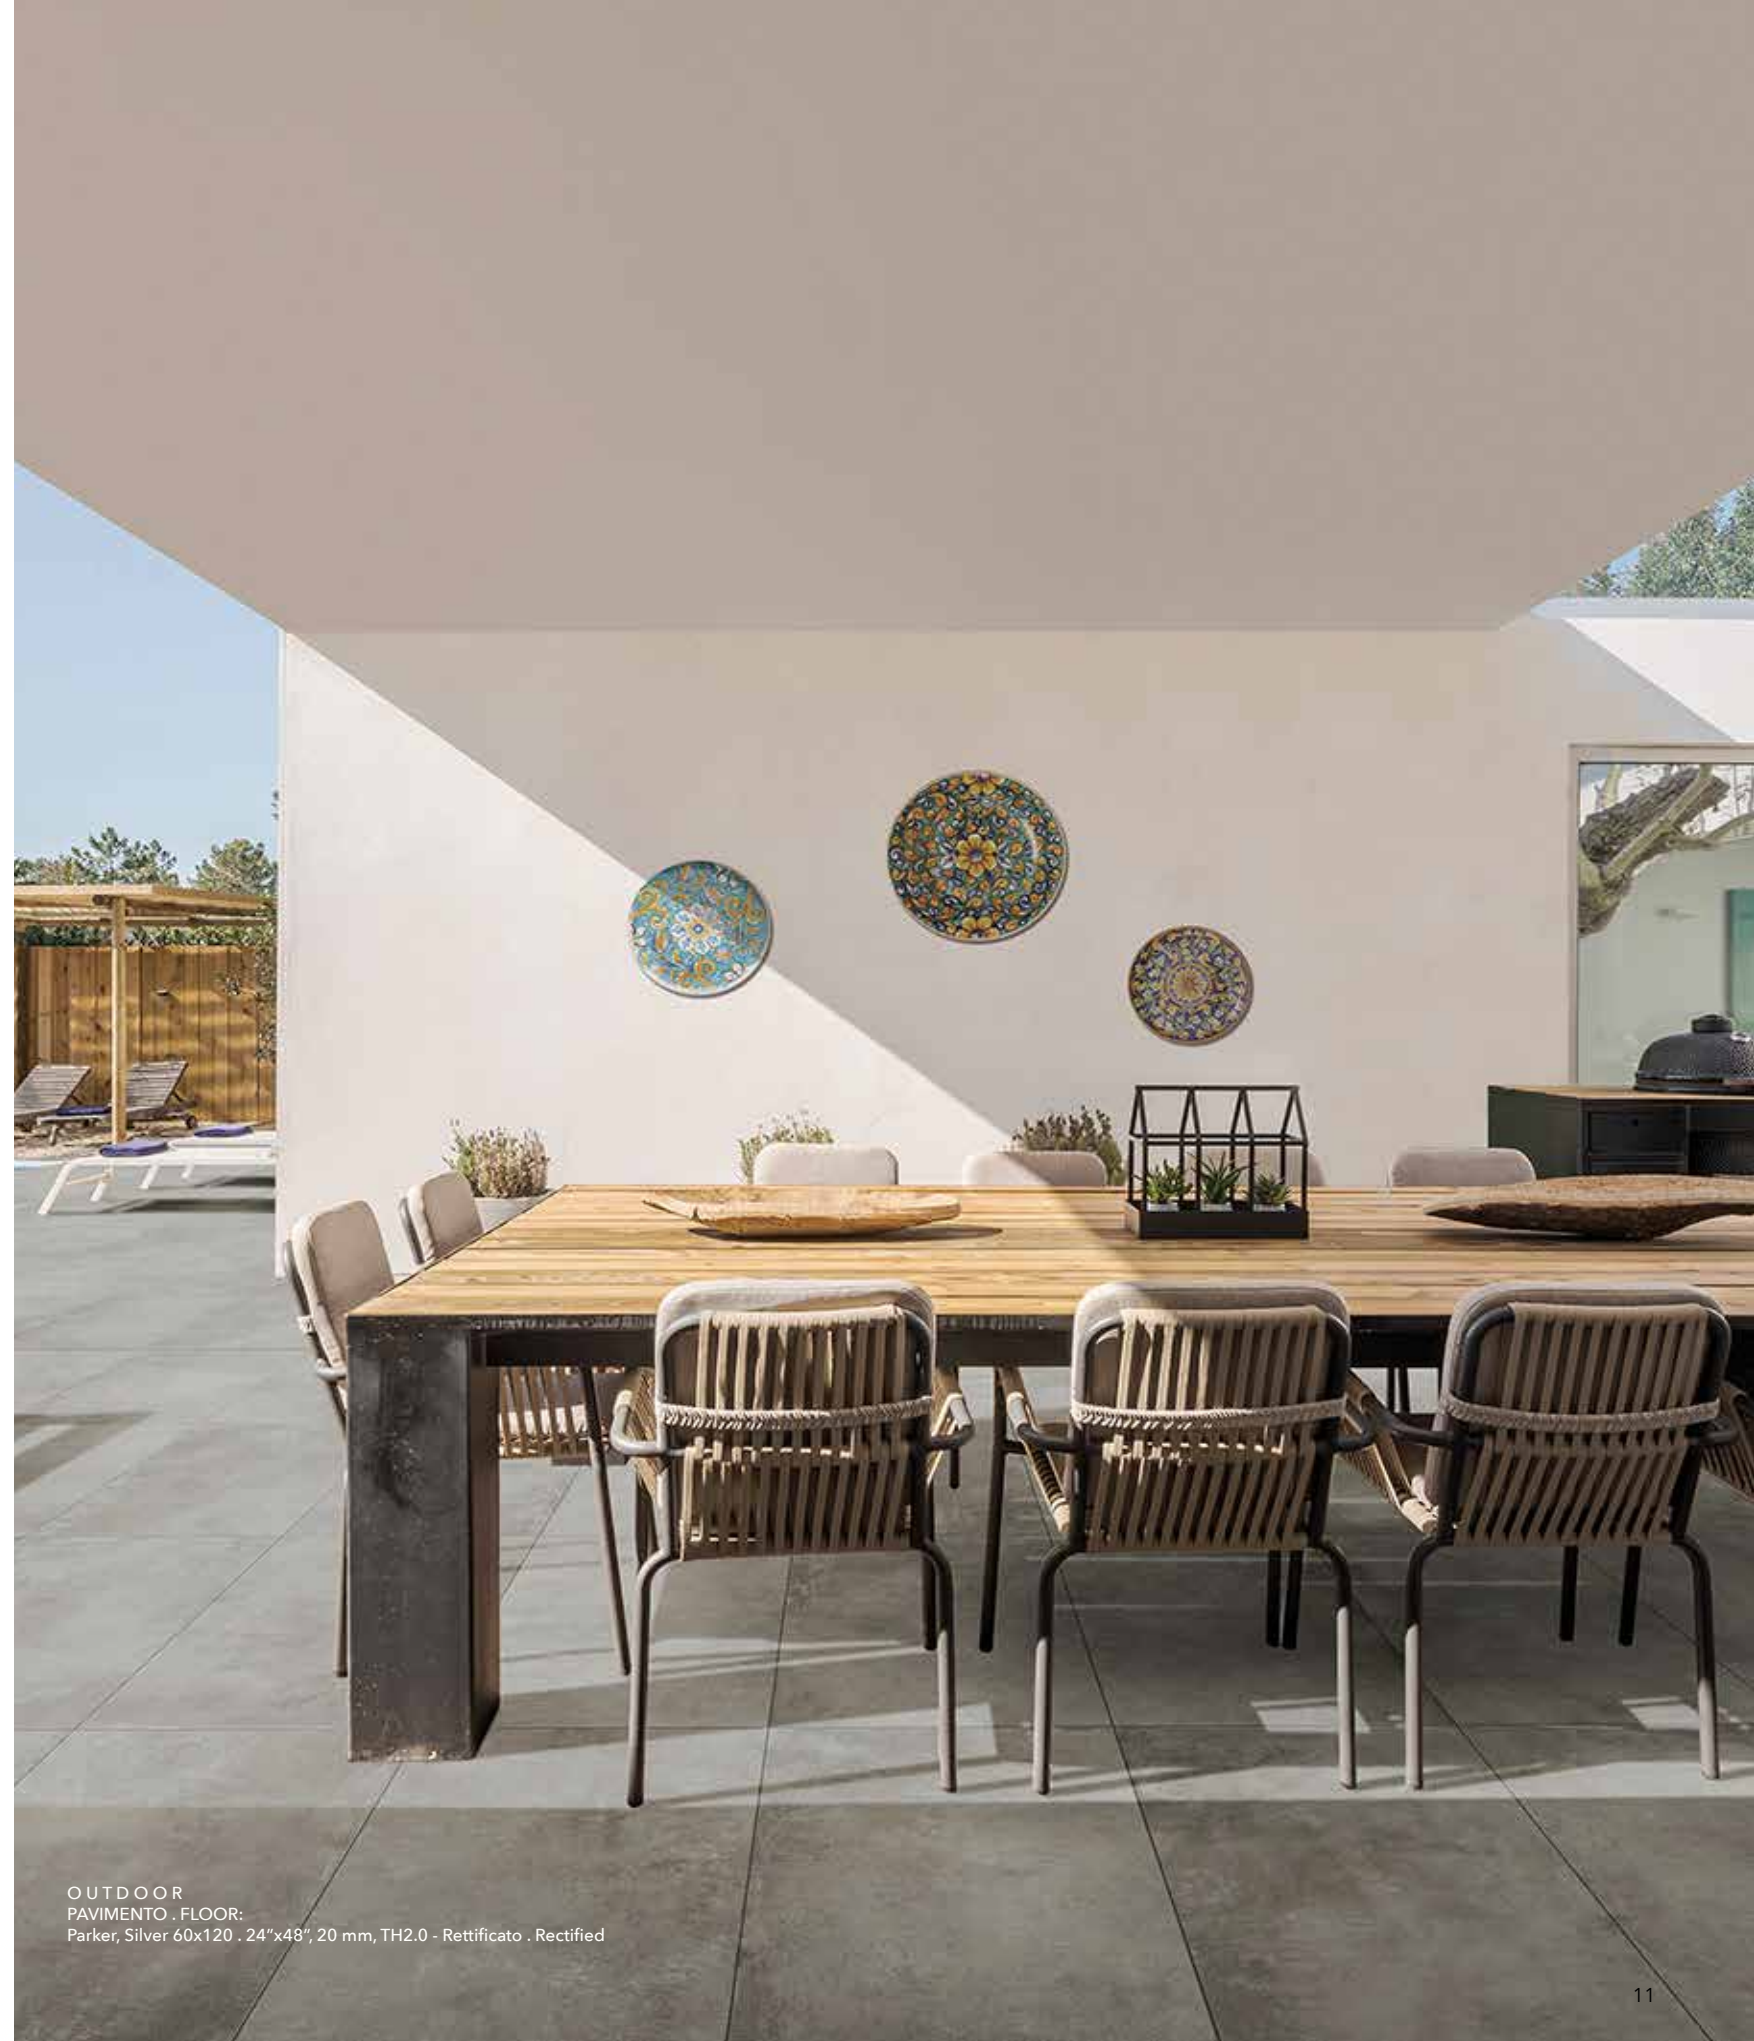













OUTDOOR  
 PAVIMENTO . FLOOR:  
 Parker, Silver 60x120 . 24"x48", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified

# Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %**  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %**  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %**

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenföchigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (valore singolo Min. 32 N/mm <sup>2</sup> )			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance à la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm <sup>3</sup>		
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 <sup>-6</sup> °C		
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
	EN 16165				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/89	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
ANSI A 137.1-2012				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (Slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	ASTM C1028-2007				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	ANSI A 137.1-2012				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		

\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.  
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)

Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Fiches techniques à consulter sur le site: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)


# Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.


## EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
80X80 RETT./LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171


## EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m <sup>2</sup> /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m <sup>2</sup> /Cassa	Kg/Cassa
120x280 RETT. / LCP ***	6	Cassa	291x140x34	3,36	48,38	20	67,20	1.054
		Cavalletto	290x75x156	3,36	48,38	44	147,84	2.252

## TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
80x80 RETT.	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965

\* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 4 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

# Certificazioni

CERTIFICATION.  
CERTIFIQUES  
ZERTIFIZIERUNGEN.

SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



放射性水平：A 类

Certificazione CCC  
CCC Certification  
Certification CCC  
CCC Zertifizierung

Declare.



Info:  
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet  
[www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
s'il vous plaît:  
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



# ENERGIE KER

**Gold Art Ceramica S.p.A.**

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 301764

e-mail: [energieker@energieker.it](mailto:energieker@energieker.it)  
[www.energieker.it](http://www.energieker.it)

